



Трансформатор тока 2,4–25 А для 3RB22/23/24 Типоразмер S00/S0
отдельный монтаж Главная цепь: шинный трансформатор тока.
Вспомогательная цепь : --

торговая марка изделия	SIRIUS	
наименование изделия	Модуль регистрации тока	
Общие технические данные		
тип взрывозащиты согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU	Ex II (2) GD	
сертификат соответствия согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU	PTB 05 ATEX 3022	
Директива RoHS (дата)	05/28/2009	
Цепь главного тока		
регулируемый порог срабатывания по току токозависимого расцепителя перегрузки	2,4 ... 25 A	
рабочее напряжение		
• при AC-3e расчетное значение макс.	690 V	
рабочий ток расчетное значение	25 A	
рабочий ток при AC-3e при 400 В расчетное значение	25 A	
Монтаж/ крепление/ размеры		
вид креплений	отдельная установка	
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания		
• для главной цепи	проходной трансформатор	
Безопасность		
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20	
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		For use in hazardous locations



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RB2906-2DG1>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RB2906-2DG1>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB2906-2DG1>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RB2906-2DG1&lang=en


Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB2906-2DG1/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RB2906-2DG1&objecttype=14&gridview=view1>

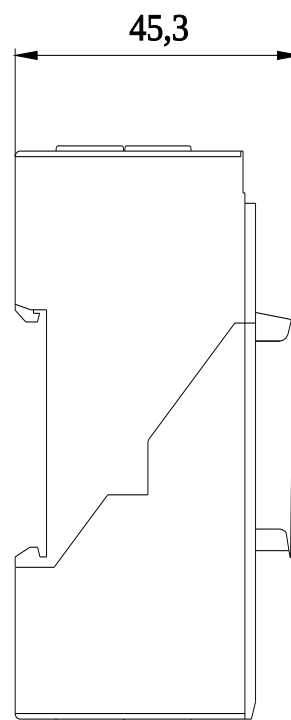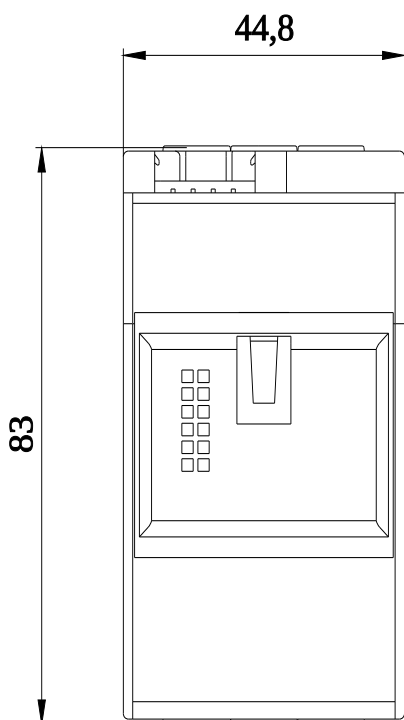

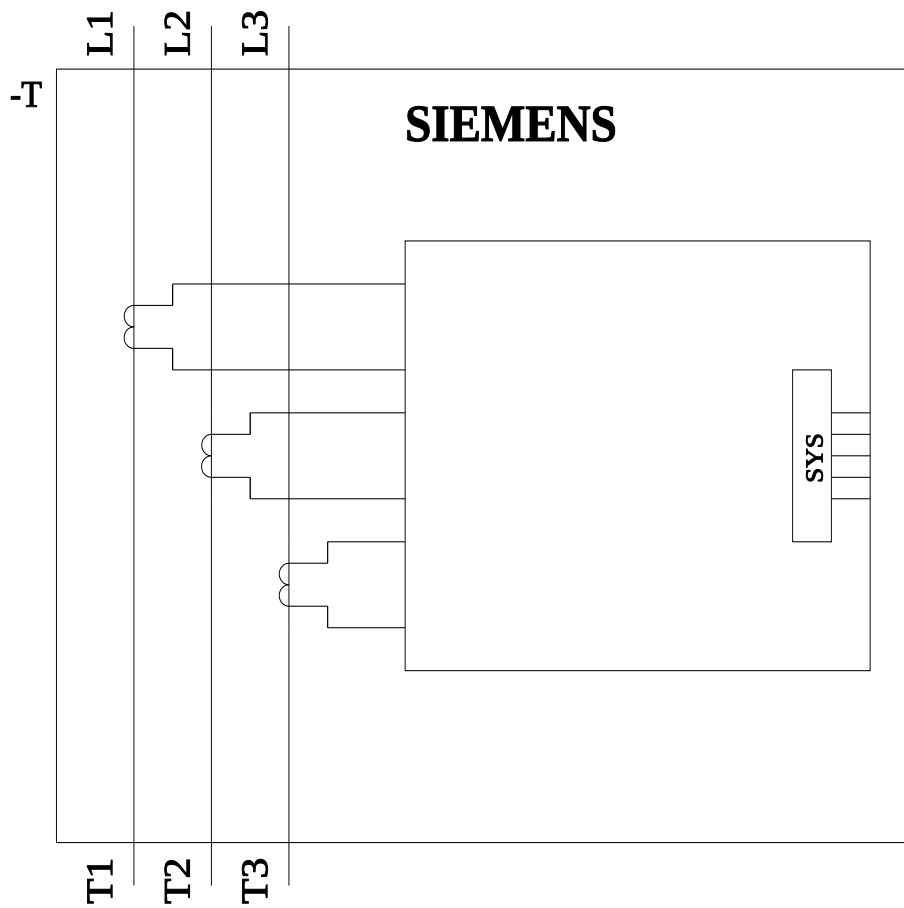

последнее изменение:

09.02.2022 