



Компактный модуль ASIsafe K45F LS Тип 4 (датчик света) для проверяемого выхода полупроводника Питание датчика из AS-i макс. допустимая токовая нагрузка 200 мА Монтажная панель 3RK1901-2EA00 или 3RK1901-2DA00 заказывается отдельно

Общие технические данные		
исполнение изделия		компактный модуль безопасности K45F LS, TYP4
Конфигурация вход/выход		0
Код ID/ID2		B/1
протокол поддерживается протокол интерфейса AS		Да
Количество гнезда вход/выход		3
исполнение разъема питания входов и выходов		M12
Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface	V	26,5 ... 31,5
AS-Interface общее потребление тока макс.	mA	270
Заземляющее присоединение		Плоский штекер, ширина 2,8 мм
Адресация		переднее гнездо адресации
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750		A
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		A
Входы		
число цифровых входов противоаварийный		2
Входы		электронный вход
• датчики		15
• коммутационный уровень-высокий		5
• коммутационный уровень-низкий		5
входной ток на цифровом входе при сигнале <1> мин.	mA	5
Выходы		
тип напряжения значений выходного напряжения		Постоянный ток
Индикация состояния		желтый светодиод
• индикация вход/выход		светодиод зеленый/красный
• индикация AS-Interface/диагностика		
Условия окружающей среды		
окружающая температура		
• при эксплуатации	°C	-25 ... +70
• при хранении	°C	-40 ... +85
степень защиты IP		IP67
Данные по механике		
ширина	mm	45
высота	mm	80
глубина	mm	34
вид креплений		монтаж на монтажной шине/стеновой монтаж через монтажную плату для компактного модуля K45

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
--------------------------	-----	---------------------------------------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------



EG-Konf.



LRS



PRS



RINA



RMRS

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1205-0BQ24-0AA3>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1205-0BQ24-0AA3>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1205-0BQ24-0AA3>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1205-0BQ24-0AA3&lang=en

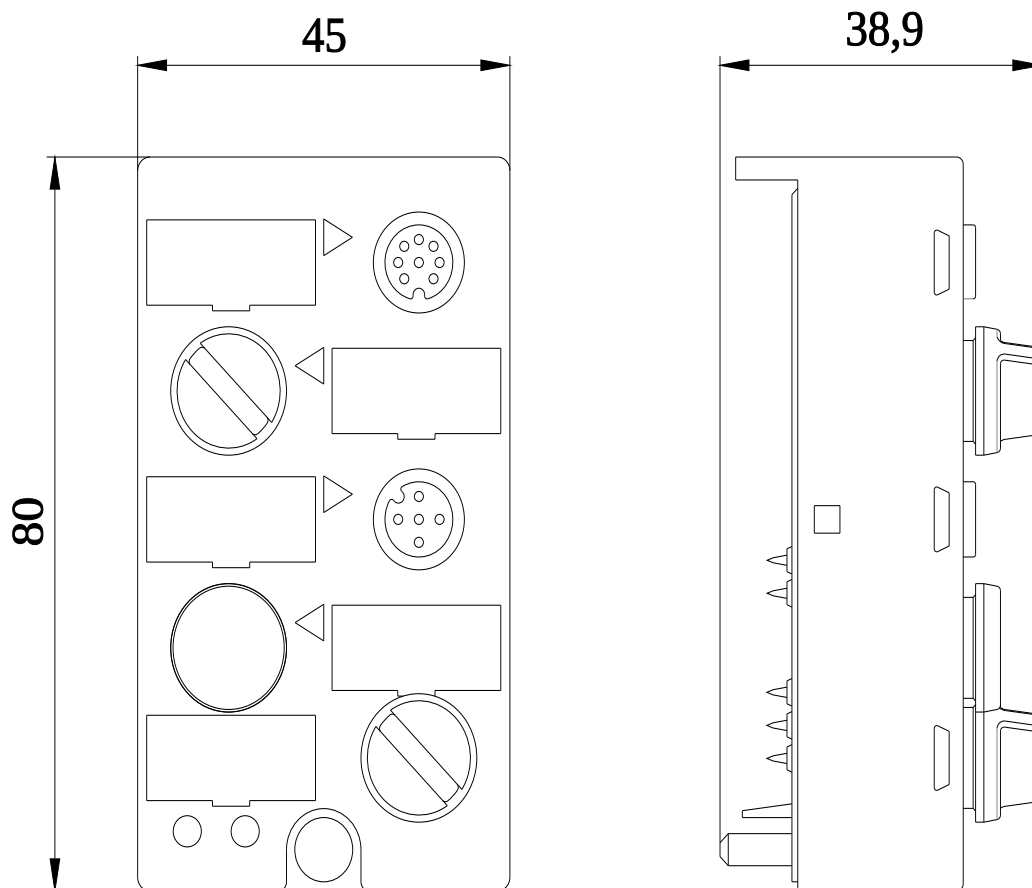

последнее изменение:

18.01.2021 [↗](#)