



Модуль заземления AS-i IP20 S22,5, контроль замыкания на землю 1 вход, удаленный сброс 2 x сигнальный контакт, реле DC-12 1 A/DC-13 500 мА (24 В) Соединение винтовыми зажимами Установочная ширина 22,5 мм адрес AS-i не требуется только контроль AS-интерфейса

Общие технические данные		
исполнение изделия		модули распознавания заземления - модули со специальными функциями
функция изделия		
• обнаружение замыканий на землю		Да
• считать		Нет
• обнаружение макс. напряжения		Нет
протокол поддерживается протокол интерфейса AS		Да
исполнение разъема питания входов и выходов AS-Interface общее потребление тока макс.	mA	подключение на винтовых клеммах 40
Замыкание на землю		10% Uas-i <= U _{gnd} <= 90% Uas-i
Адресация		Модулю не требуется собственный адрес AS-Interface.
Диапазон сигнала		
• сигнал низкого уровня lin макс.	mA	1,5
• сигнал высокого уровня		
— U _{in} мин.	V	10
— lin мин.	mA	6
Допустимая токовая нагрузка		
• DC-12	A	1
• DC-13		
— 24 В	mA	500
— 48 В	mA	200
Коммутационные циклы DC-12		2 000 000
Расчетное рабочее напряжение DC	V	24 ... 48
Расчетная температура	°C	25
AS-Interface соединение защита от перепутывания полярности		встроенный
Указание 1		При использовании репитеров необходимо обращать внимание на то, что для каждого сегмента AS-Interface используется модуль распознавания заземления (количество сетевых блоков питания AS-Interface = количество модулей распознавания заземления).
Указание 2		Увспом должен быть снабжен инерционным предохранителем на 2 А. Долговечность реле повышается, если индуктивные пользователи нагружаются безынерционными диодами.
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750		А
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		К
Условия окружающей среды		
окружающая температура		

- при эксплуатации
- при хранении

°C	-25 ... +70
°C	-40 ... +85
степень защиты IP	IP20

Данные по механике

ширина	mm	22,5
высота	mm	102
глубина	mm	86
вид креплений	МОНТАЖ НА МОНТАЖНОЙ ШИНЕ/СТЕНОВОЙ МОНТАЖ	

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC

Declaration of
Conformity



[Confirmation](#)



Marine / Shipping



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1408-8KE00-0AA2>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1408-8KE00-0AA2>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1408-8KE00-0AA2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1408-8KE00-0AA2&lang=en

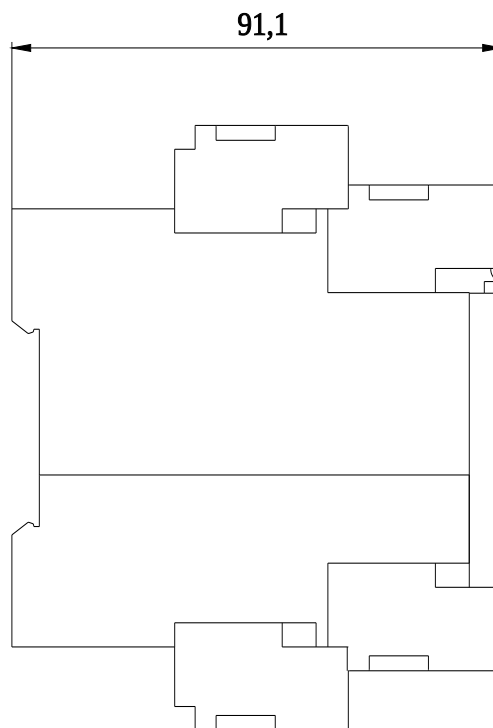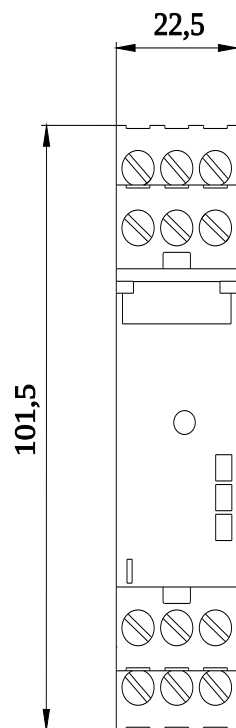

последнее изменение:

07.01.2021 [↗](#)