



Втычной модуль для длинных линий AS-i Увеличение
длины кабеля вдвое до 200 м на AS-интерфейс Сегмент
Степень защиты IP67 Подключение напрямую к AS-i
Плоский провод

Общие технические данные		
исполнение изделия исполнение типа ведомого устройства Электропитание через шину AS - Interface рабочее напряжение согласно спецификации интерфейса AS Индикация состояния U AS-Interface	V	Extension Plug Compact для AS-интерфейса исполнительный модуль не встроен Да 26,5 ... 31,6 нет
Подсоединения/ клеммы		
исполнение соединения интерфейса AS AS-Interface - соединение защита от перепутывания полярности - общее потребление тока макс.	mA	Прямое подключение к плоскому проводу AS-i имеется 15
Условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации степень защиты IP	°C	-25 ... +70 IP67
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity




[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other
 PRS	 RMRS

[Confirmation](#)

Дополнительная информация
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (Каталог и система обработки заказов) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1MX02

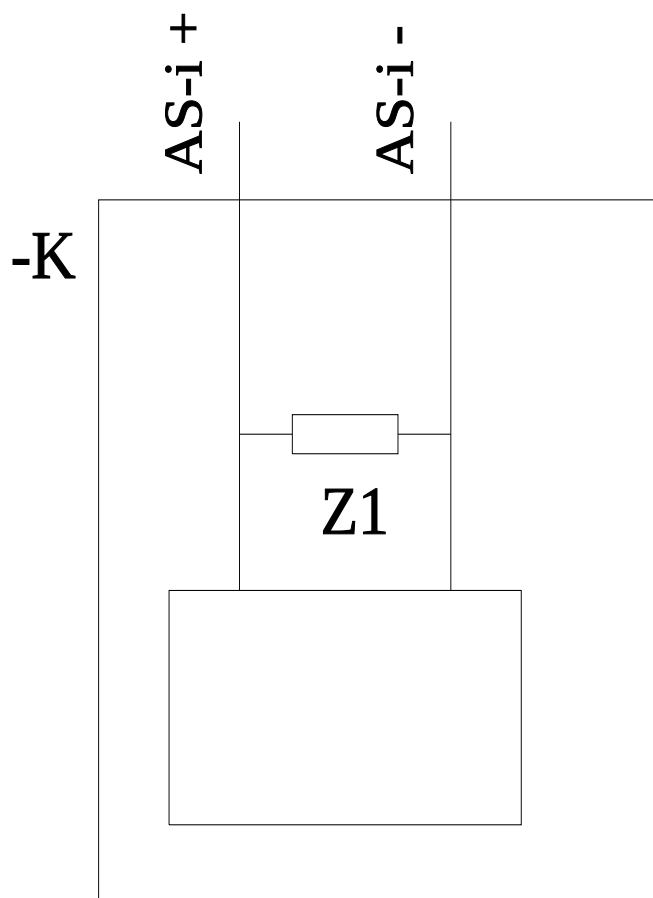

последнее изменение:

23.12.2020 