




Рисунок аналогичен

2 ЦВх 24 В DC COM, модуль управления для пускателя ET200S с расширенной функциональностью для отказоустойчивого пускателя ET 200S с локальными функциями входа с COM-интерфейсом для ПК-кабеля 6ED1057-1 AA00-0BA0

Директива RoHS (дата)	05/01/2012
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от прикосновения пальцем
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-40 ... +80 °C
• при хранении	0 ... 60 °C
Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1903-0CH10	
Онлайн-генератор Сх	
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-0CH10	
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1903-0CH10	
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-0CH10&lang=en	

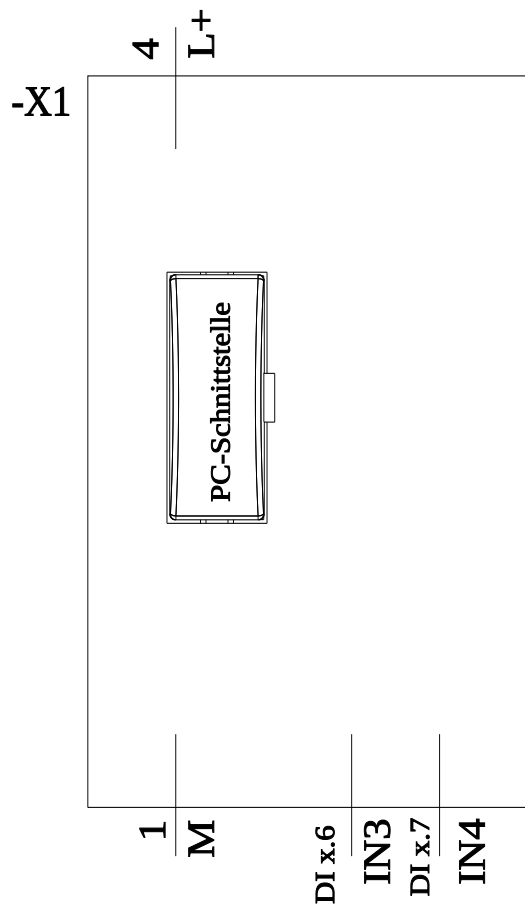

последнее изменение:

16.12.2020 [↗](#)