

Метрическое резьбовое соединение M25 для ввода плоского кабеля в корпус AS-i, для пластмассового или металлического корпуса с 4-6 командными пунктами, включая 2-полюсный Соединительный штекер для модуля AS-i



торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Метрическое резьбовое соединение
исполнение изделия	M25 для круглого кабеля и корпус AS-i с 4 и 6 командными входами с 2-полюсным соединительным штекером для модуля AS-I
наименование типа изделия	3SU1

Общие технические данные	
степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Директива RoHS (дата)	05/18/2017
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении и транспортировке	-40 ... +80 °C
Монтаж/ крепление/ размеры	
высота	29,7 mm
ширина	29,7 mm
монтажная высота	31 mm
монтажная глубина	13 mm
Принадлежности	
материал принадлежностей	Пластмасса
цвет принадлежностей	черный
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

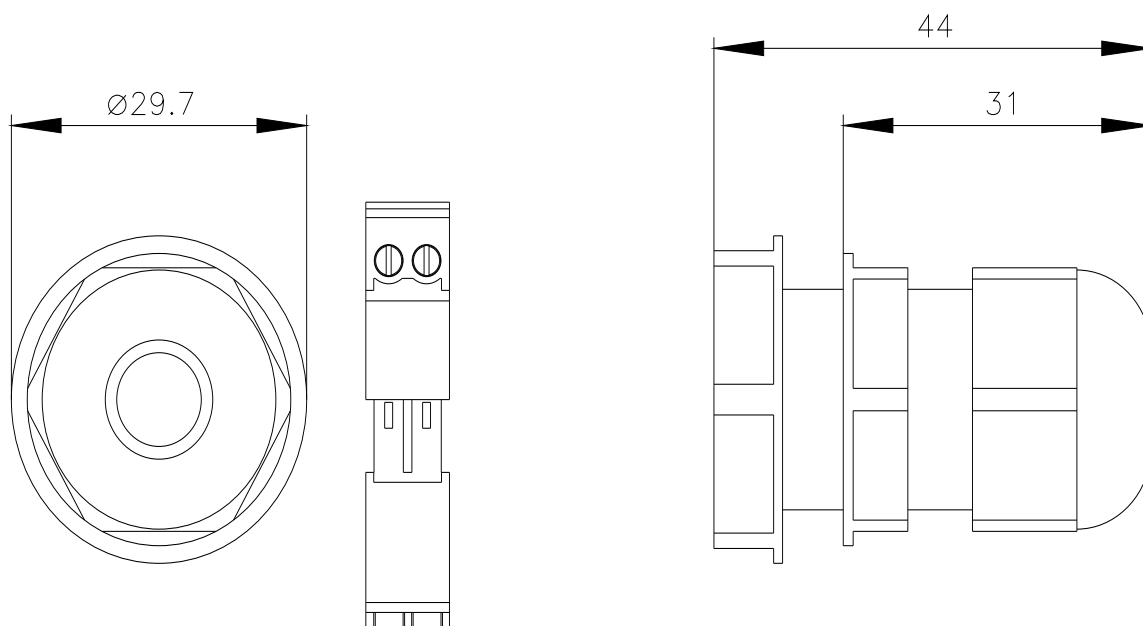


[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
Type Test Certificates/Test Report	
	
	
	
other	Environment

Дополнительная информация

Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)****Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0JB10-0AA0>**Онлайн-генератор Cax**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0JB10-0AA0>**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0JB10-0AA0>**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0JB10-0AA0&lang=en

последнее изменение:

30.03.2022