

Метрическое резьбовое соединение M25 для ввода круглого кабеля в корпус IO-Link, для пластмассового или металлического корпуса с 4-6 командными пунктами, включая 10-полюсный Соединительный штекер для модуля IO-Link



торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Метрическое резьбовое соединение
исполнение изделия	M25 для круглого кабеля и корпус IO-Link с 4 и 6 командными входами с 10-полюсным соединительным штекером для IO-Link
наименование типа изделия	3SU1

Общие технические данные

степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Директива RoHS (дата)	05/18/2017

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении и транспортировке	-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	29,7 mm
ширина	29,7 mm
монтажная высота	31 mm
монтажная глубина	13 mm

Принадлежности

материал принадлежностей	Пластмасса
цвет принадлежностей	черный

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Confirmation](#)



Test Certificates Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other Environment

Дополнительная информация

Информация об упаковке[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0JD10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0JD10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0JD10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0JD10-0AA0&lang=en

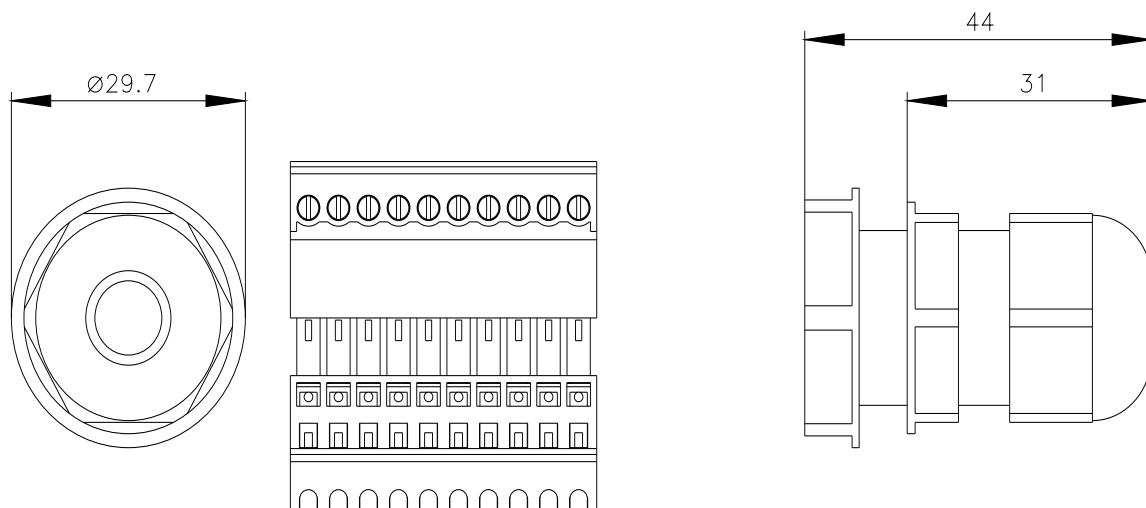

последнее изменение:

30.03.2022