

Разъем RJ45, 22 мм, глянцевый металл, цвет: серебристый



торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Разъем RJ45
исполнение изделия	RJ-45 Cat. 6
наименование типа изделия	3SU1
линейка изделий	Металл, зеркальный блеск, 22 мм
Орган управления	
наружный диаметр исполнительного механизма	29,45 mm
Общие технические данные	
степень защиты IP	IP65
Директива RoHS (дата)	10/01/2014
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	70 ... -25 °C
• при хранении и транспортировке	-40 ... +80 °C
Монтаж/ крепление/ размеры	
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22,3 mm
монтажная высота	11,7 mm
монтажная ширина	29,45 mm
монтажная глубина	28,35 mm
Принадлежности	
материал принадлежностей	Металл
цвет принадлежностей	серебр.
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0GB80-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0GB80-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1950-0GB80-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0GB80-0AA0&lang=en

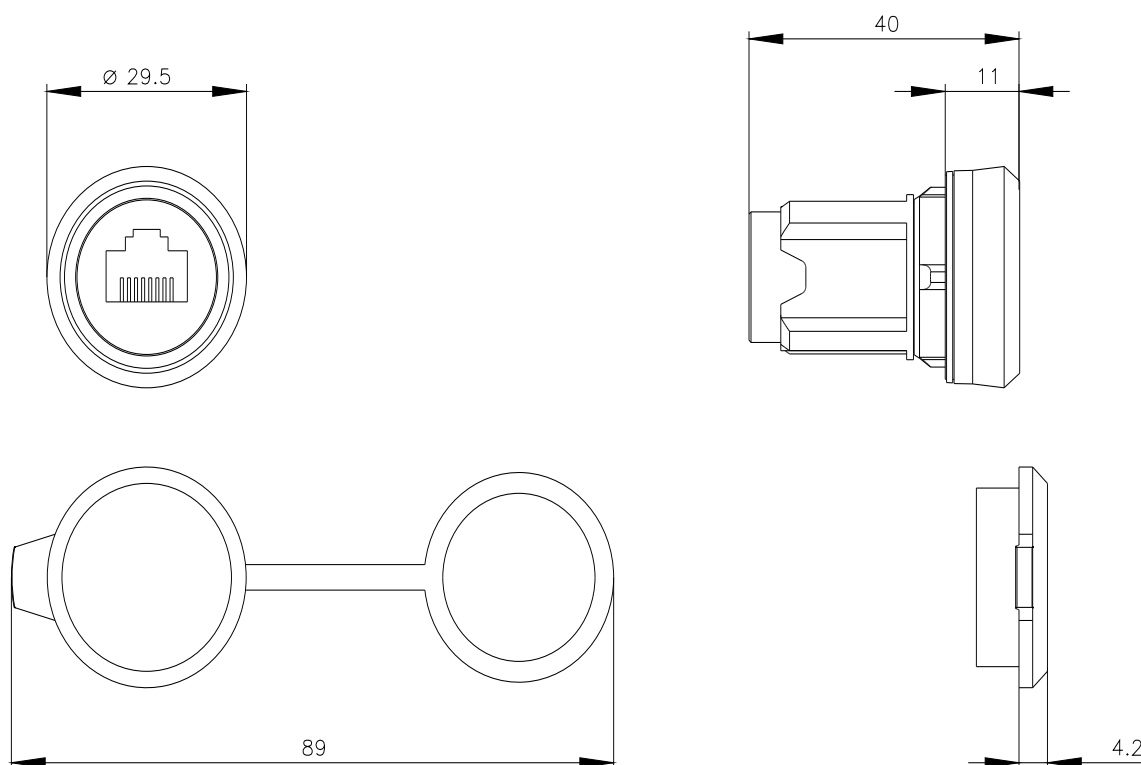

последнее изменение:

04.04.2022