

Трансформатор тока, 3-фазн. для установки на контакторах и отдельный монтаж 820 A/1 A, 0,1 VA



Рисунок аналогичен

наименование изделия		преобразователь тока для защиты от перегрузки	
Общие технические данные			
степень защиты IP		IP00	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009		T	
Директива RoHS (дата)		05/01/2012	
Входы/ Выходы			
ток на входе		205 ... 820 A	
ток на выходе макс.		1 A	
Точность			
точность измерения при измерении тока 1		+/- 3 %, в диапазоне 205–4920 A, 50/60 Гц, 25 °C	
Монтаж/ крепление/ размеры			
вид креплений		винтовое крепление для монтажа контакторов и сепаратной установки	
высота		195 mm	
ширина		230 mm	
глубина		170 mm	
Условия окружающей среды			
окружающая температура при эксплуатации		-25 ... +60 °C	
Цепь главного тока			
число полюсов для главной цепи		3	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval		For use in hazardous locations	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



EG-Konf.

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3UF1868-3GA00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF1868-3GA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF1868-3GA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF1868-3GA00&lang=en

протокол испытаний No. A0258, protective separation

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748152>

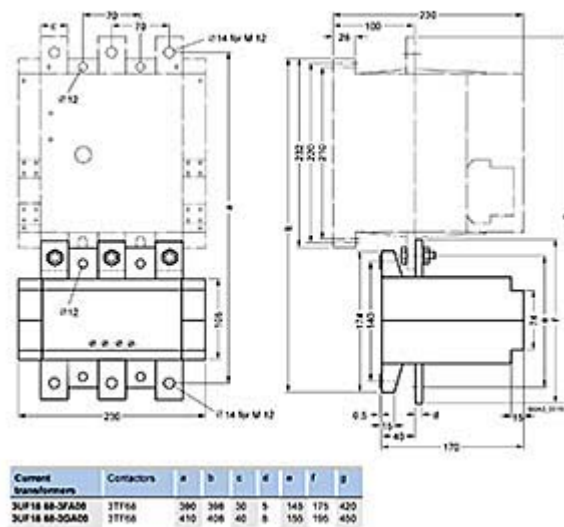

последнее изменение:

23.12.2020