



SIMATIC NET, повторитель для AS-интерфейса для удлинения линии в корпусе K45

Общие технические данные			
исполнение изделия исполнение типа ведомого устройства Электропитание через шину AS - Interface рабочее напряжение согласно спецификации интерфейса AS Индикация состояния U AS-Interface	V	AS-Interface Repeater исполнительный модуль не встроен Да 26,5 ... 31,6 зеленый светодиод	
Подсоединения/ клеммы			
исполнение соединения интерфейса AS AS-Interface - соединение защита от перепутывания полярности - общее потребление тока макс.	mA	Прямое подключение к плоскому проводу AS-i имеется 20	
Условия окружающей среды			
окружающая температура при эксплуатации степень защиты IP	°C	-25 ... +60 IP67	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval		EMC	other



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=6GK1210-0SA01>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=6GK1210-0SA01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/6GK1210-0SA01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=6GK1210-0SA01&lang=en

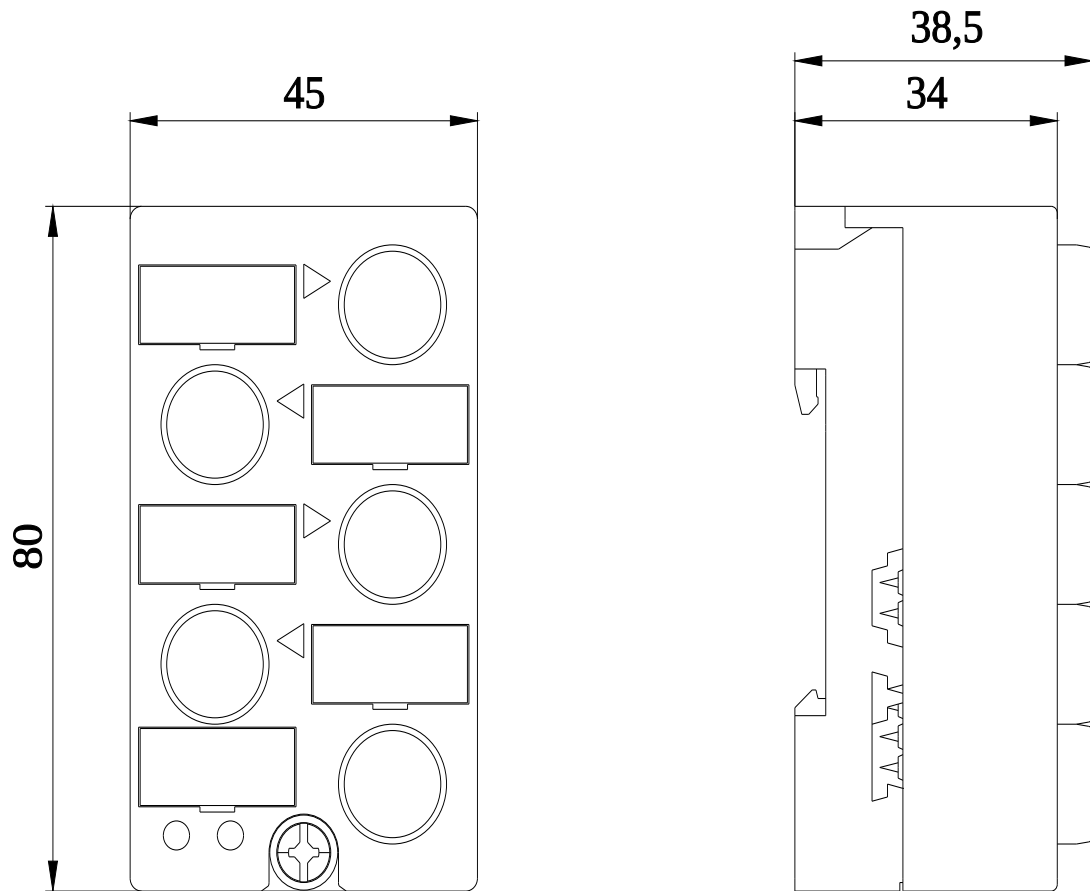

последнее изменение:

03.02.2022