


наименование типа изделия	Соединитель FC FO SC
описание изделия	Дуплексный соединитель SC для сборки систем FastConnect FC FO SC coupler for on-site assembly with multimode fiber-optic cables Pack: 5 units.

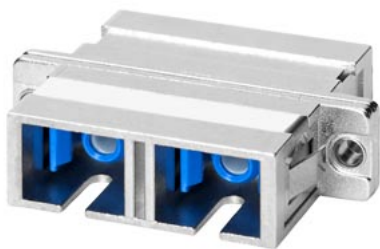

скорость передачи	
скорость передачи / в сети Industrial Ethernet	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
скорость передачи / при PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
интерфейсы	
число оптических соединений / для волоконно-оптических кабелей	1
исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств	Дуплексный соединитель SC
исполнение разъема питания / FastConnect	Да
механические характеристики	
материал / корпуса	Металл и пластик
конструкция, размеры и масса	
вид кабельного отвода	Кабельный отвод 180°
ширина	9 mm
высота	35 mm
глубина	28 mm
масса нетто	18 g
окружающие условия	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-40 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +85 °C
• при транспортировке	-40 ... +85 °C
относительная атмосферная влажность	
• при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP20
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
• бессиликонный	Да
компонент изделия	
• разгрузка от натяжения	Да
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
• соответствие RoHS	Да
• допуск UL	Нет
• применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155	Нет
дополнительная информация / веб-ссылки	

интернет-ссылка

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<https://sie.ag/2QdlxcP>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

20.05.2021 