



Компактный модуль AS-i K60, аналоговый 2AQ, IP67 2 x 1 выход, Напряжение +/- 10 В 1–5 В для 2-проводных исполнительных элементов 2 x розетка M12 Монтажная панель 3RK1901-0CA00 заказывается отдельно

Общие технические данные		
исполнение изделия		аналоговые модули Е/А для использования на панели IP 67 - K60
Тип устройства		аналоговый входной модуль для параметров напряжения
Тип		2 выхода
исполнение типа ведомого устройства		аналоговый исполнительный модуль
Конфигурация вход/выход		7
Код ID		3
исполнение разъема питания входов и выходов		винтовое соединение M12
потребляемый ток из профильных кабелей интерфейса AS при 30 В макс.	mA	160
Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface	V	26,5 ... 31,6
Потребление тока при подключении двух актуаторов напряжения макс.	mA	30
профиль		7.3
Замеряемая величина на выходе		напряжение
Замеряемый диапазон на выходе		+/-10 V/ 0 ... 10 V / 1 .. 5 V
Каналы активный		1 и 2
разрешение АЦП для аналогового ввода/вывода	bit	12
Входы		
число аналоговых входов		0
число аналоговых выходов		2
выходное значение		V
функция изделия параметризуемая выходная величина		Да
выходное значение сигнал напряжения		Да
Индикация состояния - AS-Interface - FAULT		зеленый светодиод светодиод красный
Условия окружающей среды		
окружающая температура - при эксплуатации - при хранении	°C °C	-20 ... +60 -40 ... +85
степень защиты IP		IP67
Данные по механике		
ширина	mm	60
высота	mm	152
глубина	mm	29
вид креплений		монтаж на монтажной шине/стеновой монтаж через

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC

Declaration of
Conformity[Confirmation](#)

EG-Konf.

Marine / Shipping



LRS



PRS



RINA



RMRS



DNV GL

other



ASi

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1107-2BQ40-0AA3>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1107-2BQ40-0AA3>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1107-2BQ40-0AA3>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1107-2BQ40-0AA3&lang=en

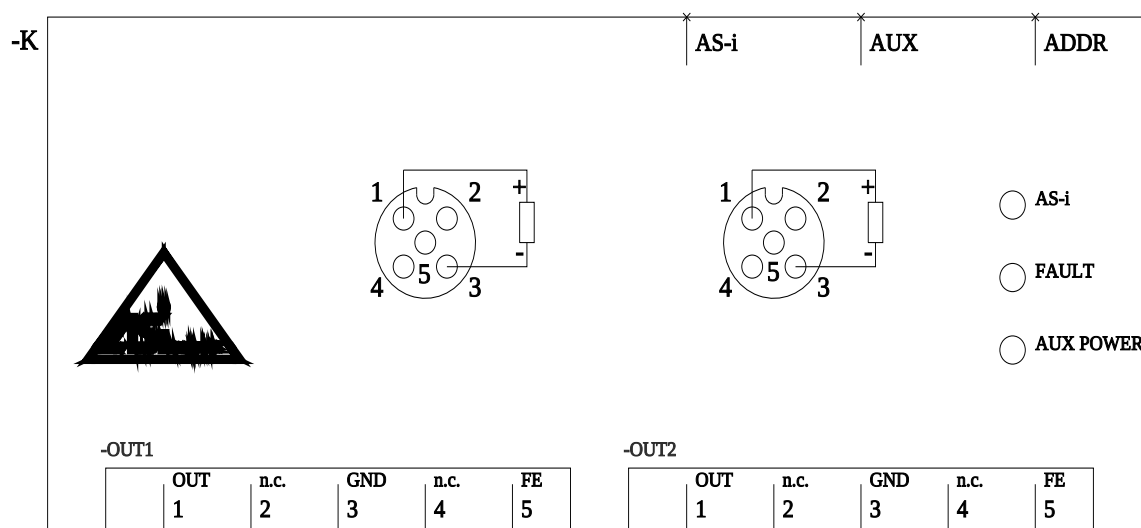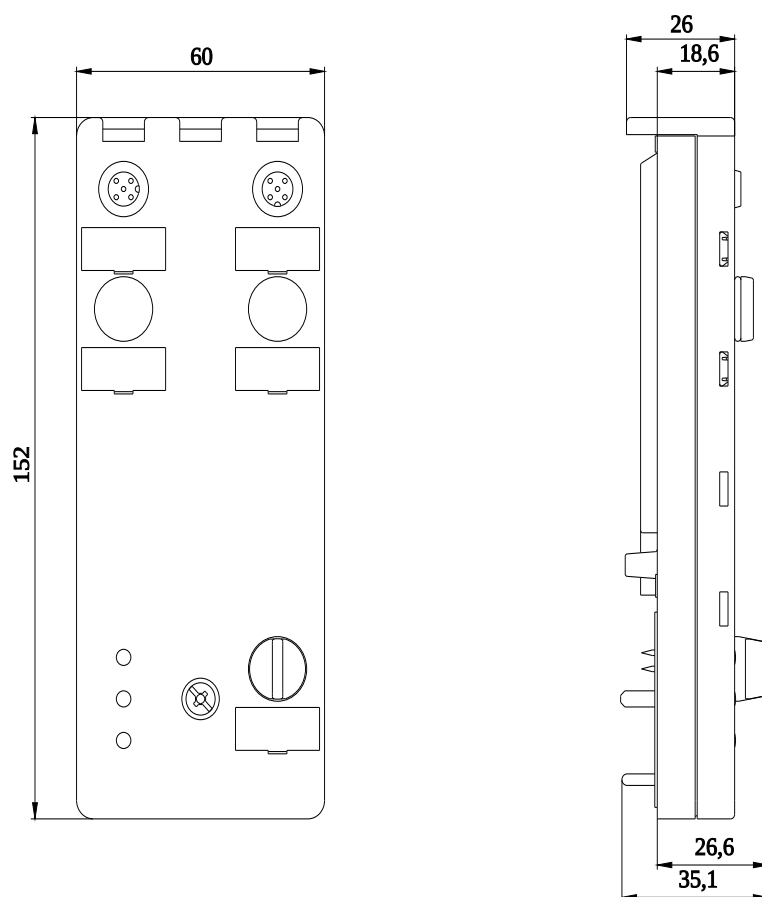

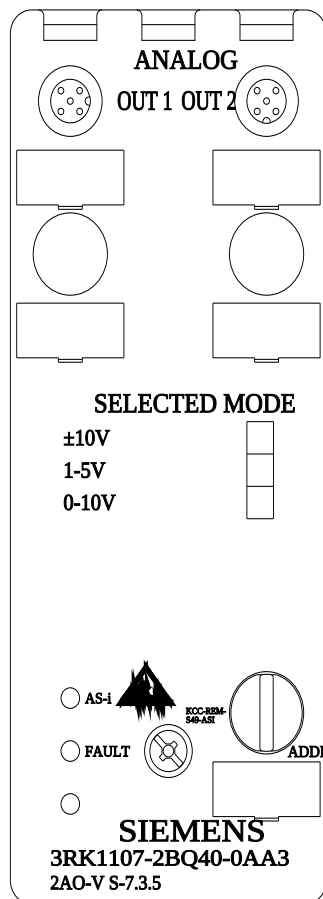

последнее изменение:

18.01.2021 