

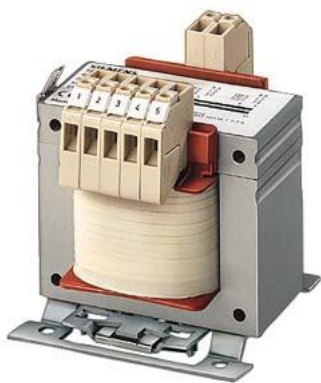


Рисунок аналогичен

Трансформатор SITAS; фазы: 1; PN/PN (S6) (кВА): 0,04/0; UPR1 (В): 400+/-5 %; USEC (В): 24; ISEC (А): 1,67; F (Гц): 50-60; группа перекл./экран. эфф.: II 0/0; ТА/кл. изол.: 40/В; IP00; подключение: винтовой зажим/с плоским вставным штекером; монтаж: DIN-рейка; EN 61558-2-6 >Признано UL/CSA< >Изолирующий трансформатор<

Общие технические данные			
наименование изделия	VA	трансформатор SITAS	
торговая марка изделия		SIDAC	
рабочая полная мощность расчетное значение		40	
КПД		0,76	
тип соединения трансформатора		II0	
сертификат соответствия		CE / cRUus	
функция изделия			
• контроль температуры		Нет	
• контроль изоляции	Нет		
• защита от коротких замыканий и перегрузки	Нет		
число экранирующих обмоток		0	
относительное напряжение короткого замыкания	%	15,3	
Входы			
число фаз входов		1	
входное напряжение			
• _1 расчетное значение		V	420
• _2 расчетное значение		V	400
• _3 расчетное значение		V	380
электрическая входная частота			
• мин.	Hz	50	
• макс.	Hz	60	
Выходы			
число фаз выходов		1	
выходное напряжение			
• _1 расчетное значение		V	24
электрическая выходная частота			
• макс.		Hz	60
• мин.		Hz	50
Условия окружающей среды			
тепловой класс согласно МЭК 60085	°C	B	
окружающая температура расчетное значение		40	
степень защиты IP		IP00	
Данные по механике			
исполнение разъема питания	m		
• на выходе для главной цепи		винтовой / плоский штекерный зажим	
• на входе для главной цепи		винтовой / плоский штекерный зажим	
вид креплений		монтажная шина	
конструкция железного сердечника		EI 66/22	
ширина		0,068	

высота
глубина

m	0,075
m	0,08

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AM2642-5AN00-0EB0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM2642-5AN00-0EB0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM2642-5AN00-0EB0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM2642-5AN00-0EB0&lang=en

последнее изменение:

12.02.2021